

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 220 V, 50/60 Hz

Escala de temperatura: 10 °C a 30 °C

Saída: SPDT

Diferencial: Constante em 20 °C com carga de 50 %

Corrente elétrica: 4(2) A

Vida útil: Mais de 100.000 ciclos para os contatos do termostato em 220 V e mais de 6.000 operações manuais nos interruptores.

Montagem: Diretamente na parede

Conexão: Até 8 bornes para fios com espessura de 1.5 mm


Grau de proteção: IP30

Ambiente de operação: 0 °C a 60 °C, RH 0 % a 90 %, sem condensação

Dimensões: 85 x 128 x 38.5 mm

Peso: 140 g

Modelo	Funções
AC801A	Teclas liga/desliga e 3 velocidades
AC801B	Tecla liga/desliga
AC801C	Teclas liga/desliga, 3 velocidades e quente/frio

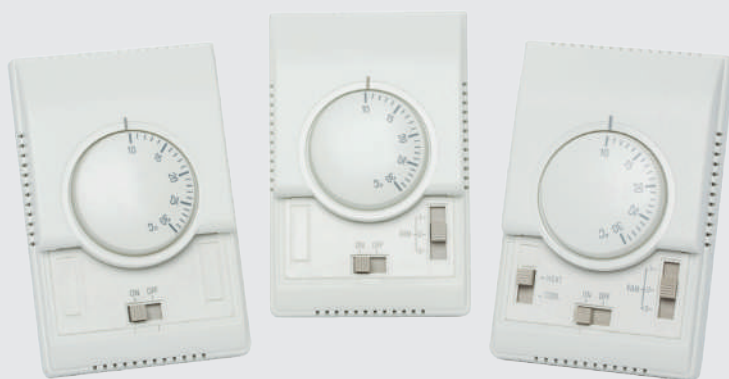

DIMENSÕES




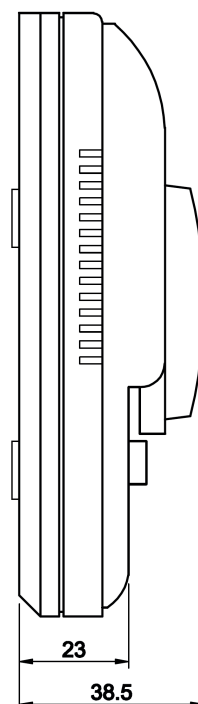



DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

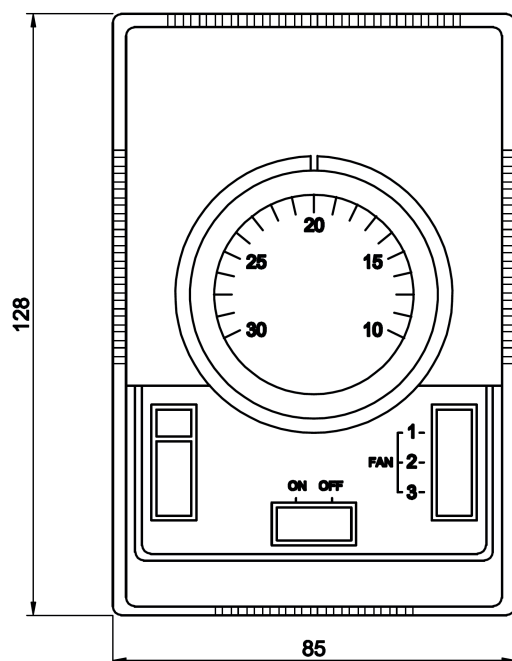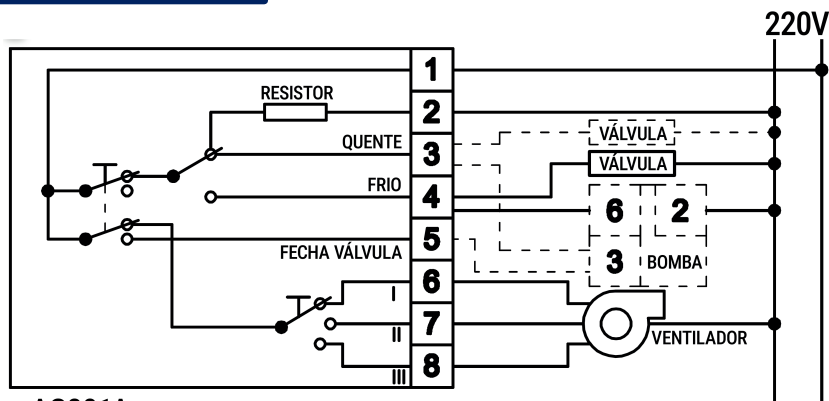

AC801A

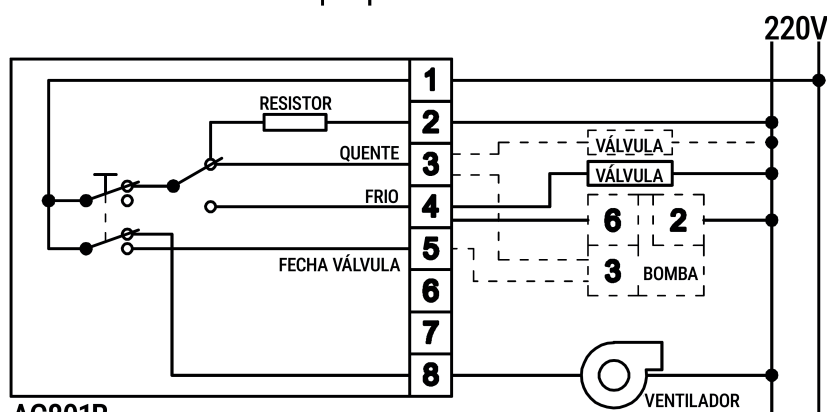

AC801B

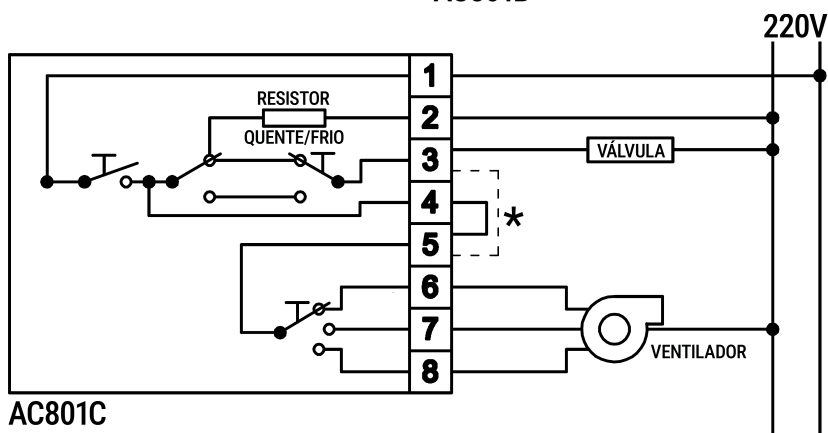

AC801C

*Conecte 4 e 5 para ventilador contínuo, conecte 3 e 5 para ventilador automático.

INSTALAÇÃO

A fixação é feita na parede ou em caixa.

