

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 250 Vac

Consumo de energia: 10 (6) A

Pressão de trabalho: 1.0 Mpa

Aplicação: tubulações de 1" a 3"

Meio: sistemas de água quente/gelada

Conexão tubulação: rosca NPT de 1"

Grau de proteção: IP65

Temperatura máxima do fluido: 150 °C

Temperatura de armazenamento: -40 °C a +90 °C

Material: invólucro em plástico de engenharia, palheta
em aço inoxidável

Cabo: prensa cabo 4x1.5 mm²

Peso: 580 g



CONFIGURAÇÃO DA TAXA DE FLUXO

MODELO	DIÂMETRO	ROSCA DE CONEXÃO	COMPRIMENTO DA PALHETA (mm)	TAXA DE FLUXO COM MÍNIMA CONFIGURAÇÃO (m³/h)		TAXA DE FLUXO COM MÁXIMA CONFIGURAÇÃO (m³/h)	
				AÇÃO SWITCH	RETORNO SWITCH	AÇÃO SWITCH	RETORNO SWITCH
ACT-FS25A	1"	R1	34	1.26	1.08	3.0	2.7
	2"		57	3.48	3.0	9.3	9
	3"		88	6.9	6.0	15.6	13.5

INSTALAÇÃO


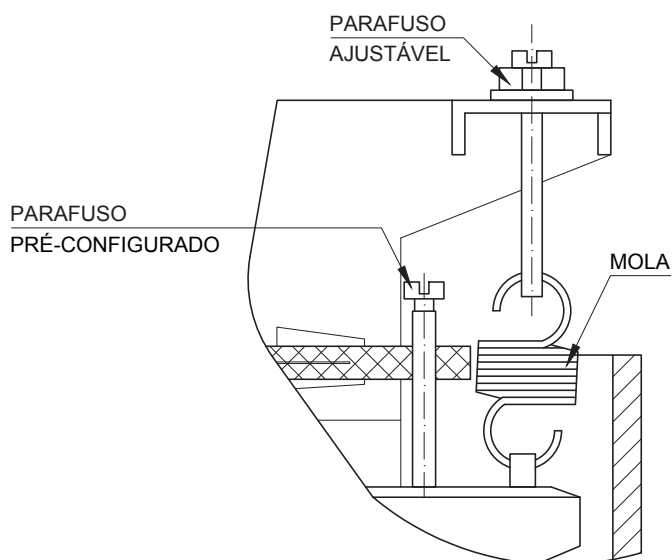


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO



Contato 1-2 é normalmente fechado
(quando a chave de fluxo em ação, os
contatos desconectam)

Contato 1-3 é normalmente aberto
(quando a chave de fluxo retorna, os
contatos conectam)

DIMENSÕES

