

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 250 Vac

Corrente: 16 (6) A

Medida da palheta: 175x80 mm

Vazão mínima: fechado 2.5 m/s, aberto 1 m/s

Vazão máxima: fechado 9.2 m/s, aberto 8 m/s

Temperatura do ar: -20 °C a +120 °C


Temperatura ambiente: -20 °C a +70 °C

Grau de proteção: IP60

Vida útil: mais de 200.000 ciclos

Material: invólucro em plástico ABS antichama, palheta em aço inoxidável 316, haste em latão

Peso: 580 g

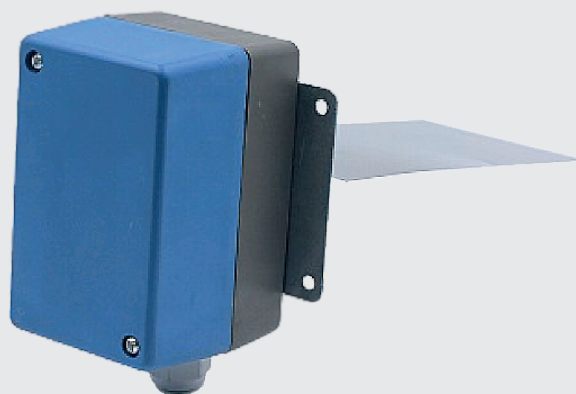

DIMENSÕES

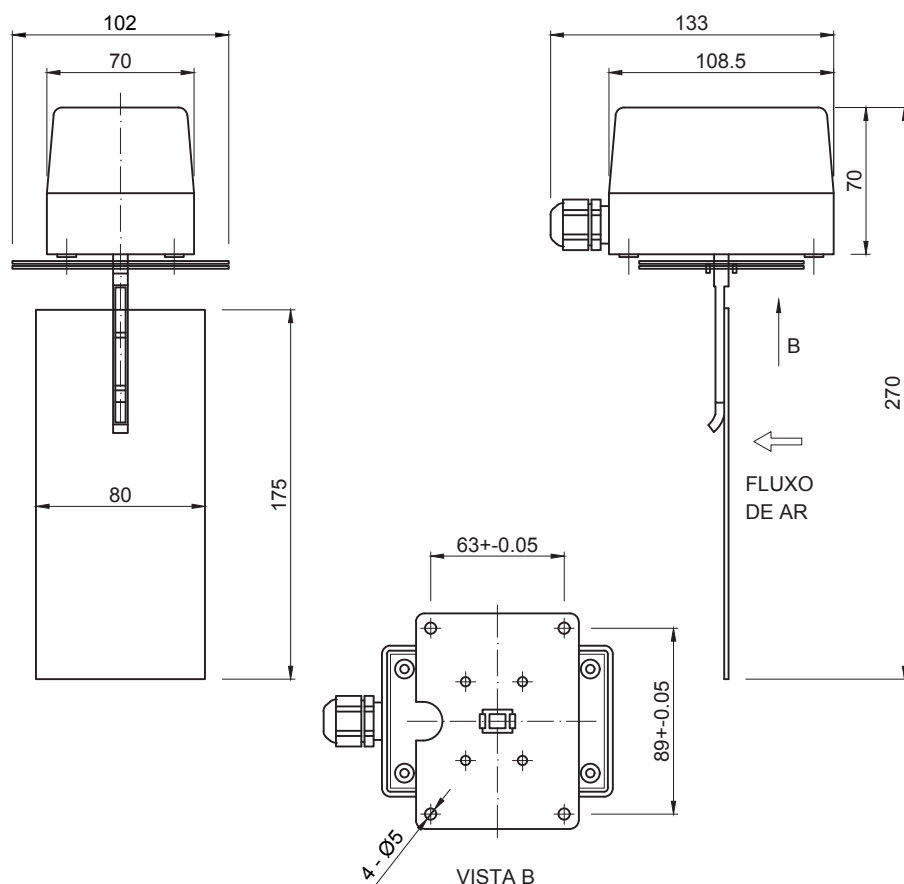


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

