

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 230 Vac, 50/60 Hz

Escala de temperatura: +10 °C a +30 °C

Saída: SPDT

Diferencial: constante em 20 °C com carga de 50 %

Corrente elétrica: 4(2) A

Vida útil: mais de 100.000 ciclos para os contatos do termostato em 230 V e mais de 6.000 operações manuais nos interruptores

Conexão: 8 bornes para fios de 1.5 mm²

Grau de proteção: IP30

Temperatura de trabalho: 0 °C a +60 °C, máximo RH 90 %

Dimensões: 85 x 130 x 40 mm

Peso: 140 g



DIMENSÕES


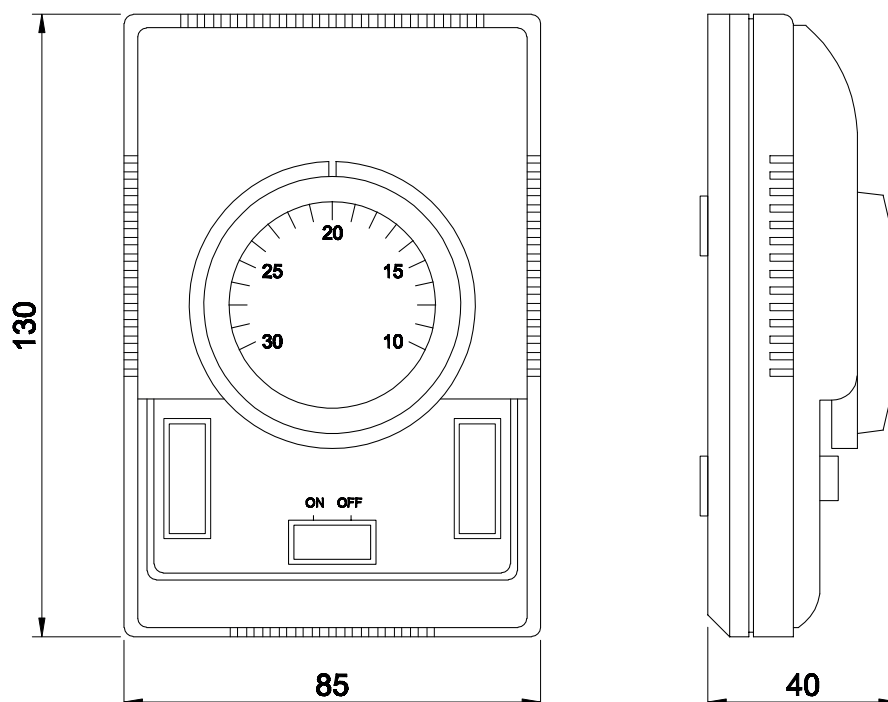


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO



INSTALAÇÃO

A fixação é feita na parede ou em caixa.

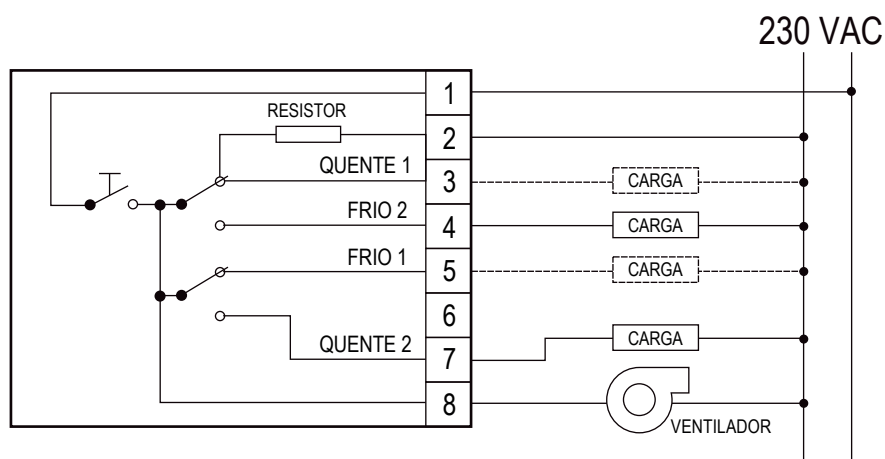