

## VÁLVULAS MOTORIZADAS

### ACTBV80S

Marca: Actua Controls  
Válvula motorizada on-off com retorno elétrico.



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Meio:** Água gelada / quente ou etilenoglicol 60%

**Estrutura da válvula:** 2 ou 3 vias (lateral)

**Diâmetros:** 1/2", 3/4", 1" em 2 e 3 vias e 1 1/4" somente em 2 vias

**Controle:** on-off

**Tensão nominal:** 220 V, 50/60 Hz

**Consumo de energia:** 6 W (durante curso da válvula)

**Tempo de abertura/fechamento:** 15 s (50 Hz) / 12 s (60 Hz)

**Rosca:** Interna BSP

**Material:** Corpo em latão forjado, esfera em latão cromado,  
assento em teflon reforçado com fibra de vidro  
PTFE, vedação 2 O-rings EPDM lubrificados

**Classe de pressão:** 300 psi (2 Mpa)


**Temperatura do meio:** +1 a +95 °C

**Máxima pressão diferencial:** 150 psi (1 Mpa)

**Grau de proteção:** IP65



## DIMENSÕES

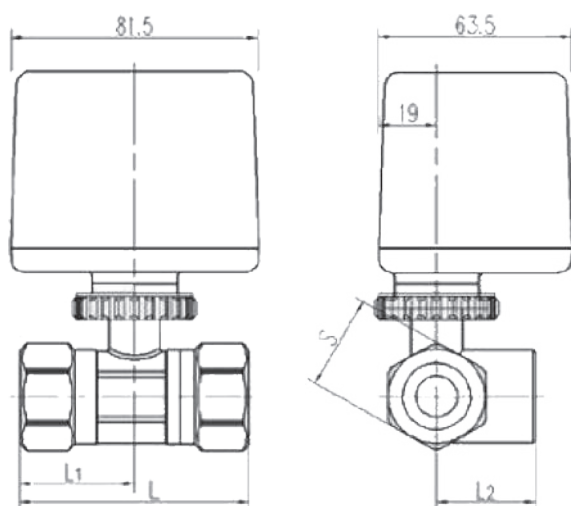

| Diâmetro      | KV    | L   | L1   | L2 | S    |
|---------------|-------|-----|------|----|------|
| 1/2" (DN15)   | 4.62  | 63  | 31.5 | 39 | 27   |
| 3/4" (DN20)   | 7.50  | 63  | 31.5 | 39 | 32.5 |
| 1" (DN25)     | 13.02 | 88  | 44   | 48 | 40   |
| 1 1/4" (DN32) | 25.97 | 100 | 50   | -  | 48   |

## DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

Conexão elétrica: SPST

