

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Meio: Água gelada / quente ou etilenoglicol 60%

Estrutura da válvula: 2 ou 3 vias (terceira via em "T")

Diâmetros: 1/2", 3/4", 1" em 2 e 3 vias

Controle: on-off

Tensão nominal: 220 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz

Pressão: 1.6 Mpa

Consumo de energia: $<7\text{ W}$

Temperatura do meio: +0 °C a +90 °C

Temperatura ambiente: +5 °C a +40 °C, RH 10 % a 95 %

Tempo de abertura/fechamento: 10 s a 15 s

retorno por mola <6 s


Rosca: interna BSP

Material: base em aço inox com invólucro em alumínio,
motor síncrono com corpo em latão forjado



MODELO	DIÂMETRO	CORPO DA VÁLVULA	Kv (Cv)	PRESSÃO (Mpa)
ACTZV-215	½" (15mm)	2 vias	2.2 (2.5)	0.20
ACTZV-220	¾" (20mm)		3.0 (3.5)	0.18
ACTZV-225	1" (25mm)		6.9 (8.0)	0.15
ACTZV-315	½" (15mm)	3 vias	2.6 (3.0)	0.20
ACTZV-320	¾" (20mm)		3.4 (4.0)	0.18
ACTZV-325	1" (25mm)		6.5 (7.8)	0.15

DIMENSÕES

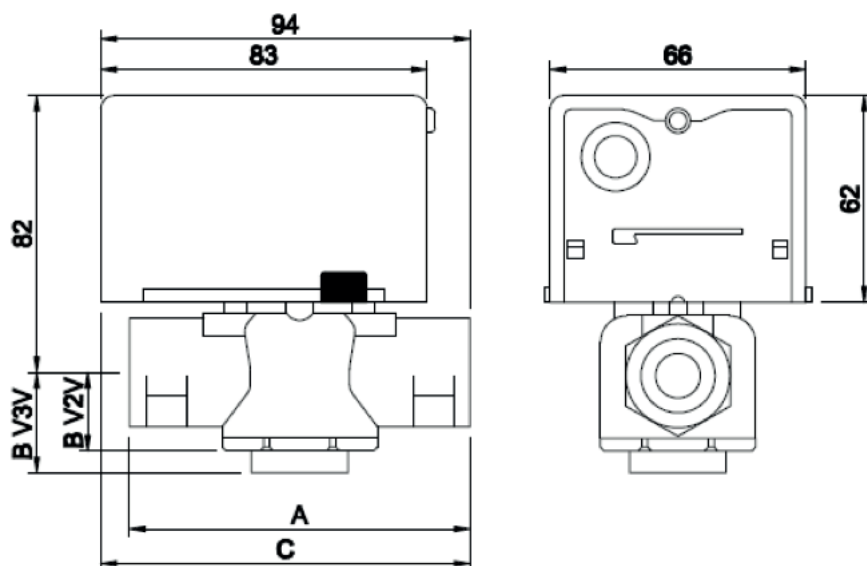

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ACTZV-215	70	23	89
ACTZV-220	87	23	95
ACTZV-225	94	25	98
ACTZV-315	70	33	89
ACTZV-320	87	36	95
ACTZV-325	94	43	98

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

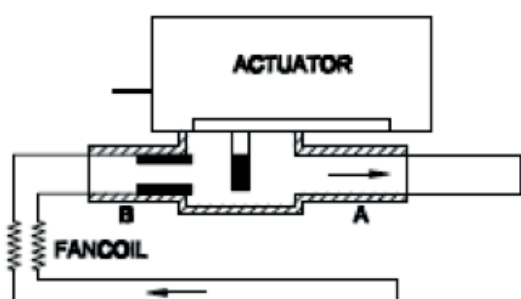


Fig. 1

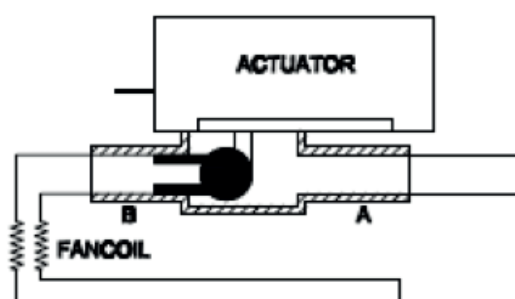


Fig. 2

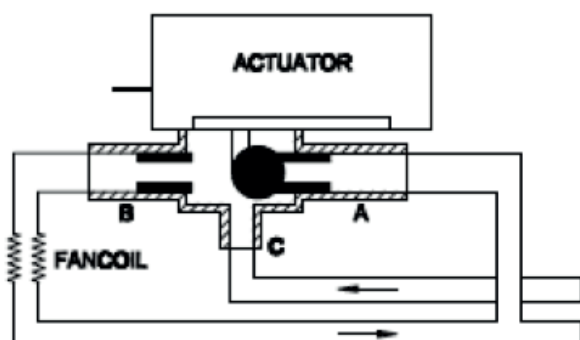


Fig. 3

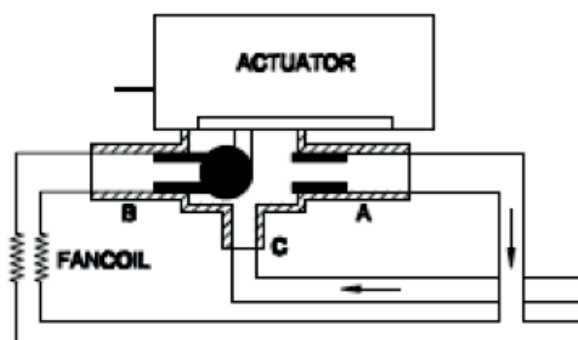


Fig. 4