

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 250 Vac

Corrente: 10 A

Vazão mínima: 10 m/s, podendo detectar maiores velocidades de fluxo acima da mínima girando-se o parafuso de regulagem no sentido horário

Grau de proteção: IP54

Temperatura do ar: máximo 60 °C


Vida útil: mais de 200.000 ciclos

Material: caixa em nylon 6.0, base quadrada em ferro, junta em borracha


Peso: 300 g



DIMENSÕES

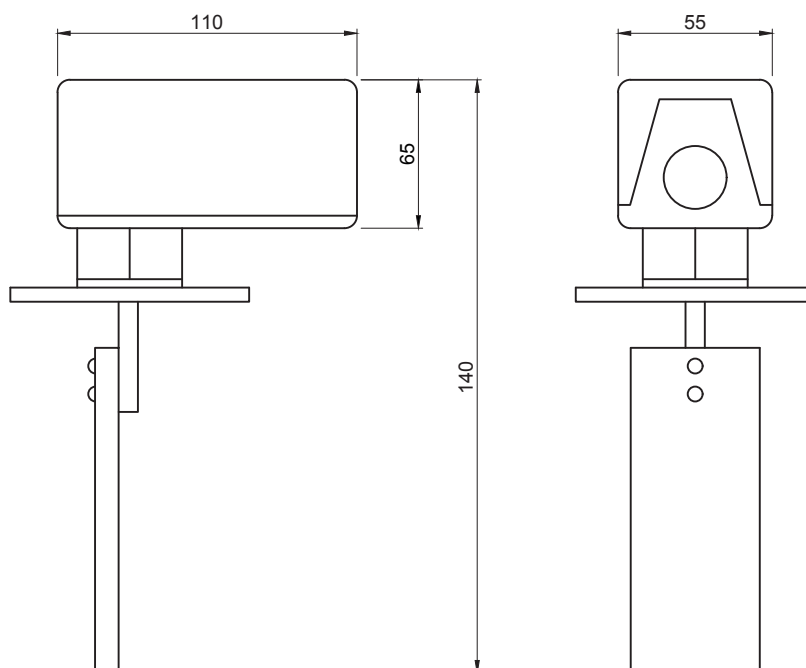

INSTALAÇÃO

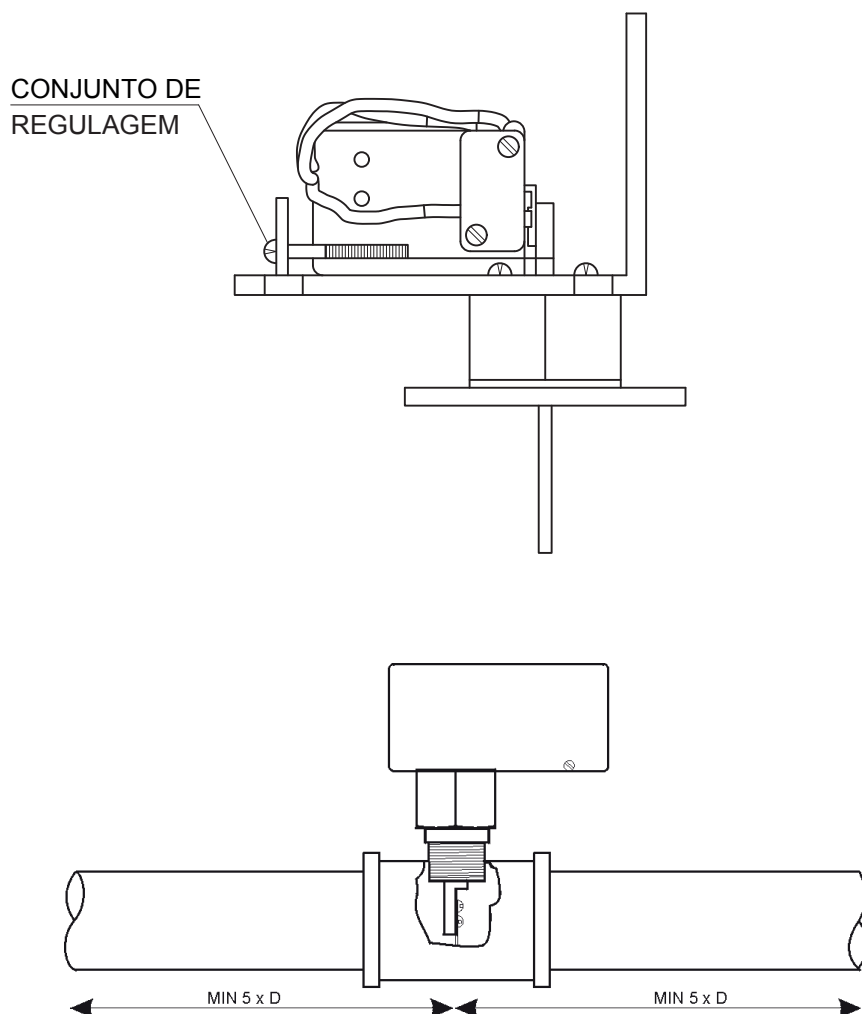

A instalação da chave de fluxo deve ser feita onde exista uma seção reta de 5 vezes o diâmetro da tubulação para cada um dos lados, nunca próximo de válvulas, curvas, reduções ou obstáculos que comprometam o fluxo normal do ar.