

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 250 V

Consumo: 16(2.5) A

Contato: SPDT

Faixa de temperatura: -35 °C a +35 °C

Diferencial: fixo ± 2 °C

Temperatura máxima do bulbo: 50 °C

Comprimento do capilar: 1500 mm

Ciclos automáticos: 100.000 ciclos

Bulbo de cobre niquelado: $\varnothing 6 \times 125$ mm

Material da caixa: PVC bege

Classe de proteção: IP40

Peso: 140 g



DIMENSÕES

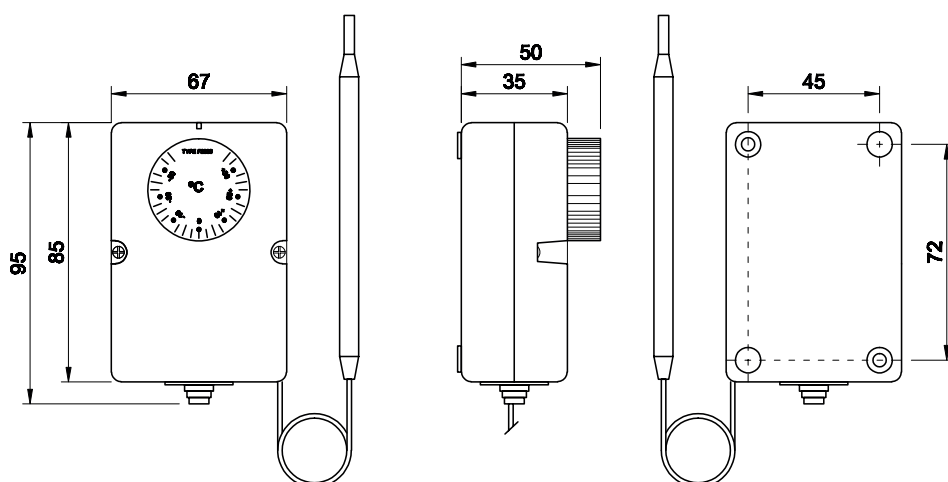


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

