

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 220 Vac, $\pm 10\%$, 50/60 Hz

Consumo: 5 W

Controle: on-off, acionamento motorizado bidirecional reversivo

Tempo de abertura/fechamento: 6 s (60 Hz)

Meio: água gelada/quente

Temperatura do fluido: $+1$ a $+95$ °C

Temperatura ambiente: 0 a $+65$ °C em máxima umidade relativa,
sem condensação



Temperatura de armazenamento: -20 a $+65$ °C em máxima umidade
relativa, sem condensação

Pressão: 1.6 Mpa




Peso: 350 g



DIMENSÕES

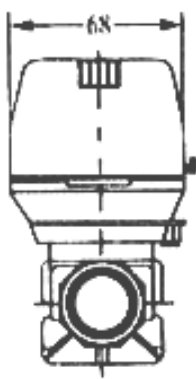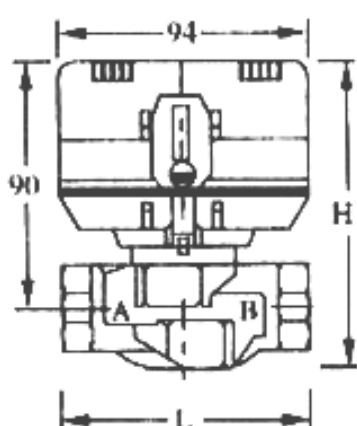

Válvulas de 2 vias
motorizada

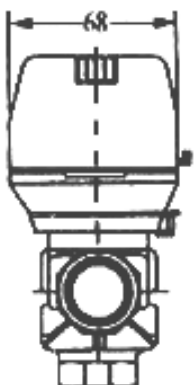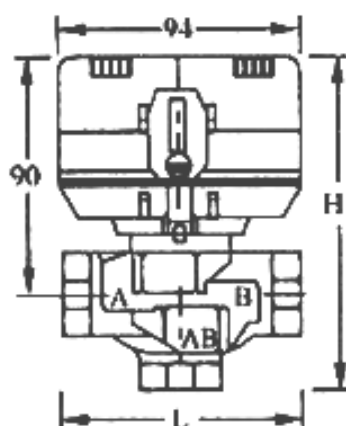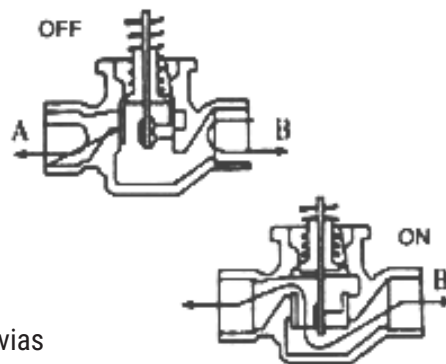

Válvulas de 3 vias
motorizada



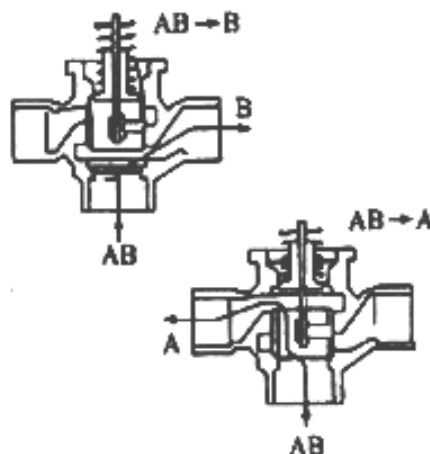


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

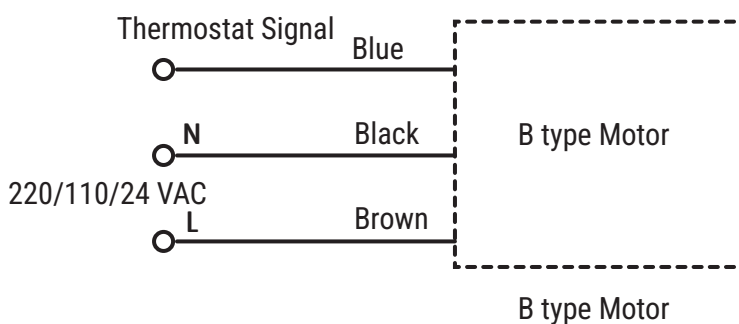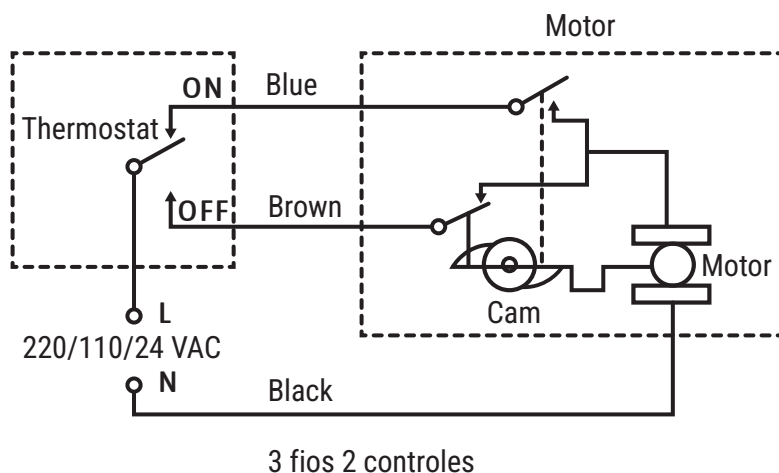

Nota: A fase N deverá ser a mesma do termostato, 3 fios, 1 controle.


INSTALAÇÃO

Esquema de instalação no sistema de água

Fluido da válvula de 2 vias motorizada flui de A para B, e também de B para A.

Fluido da válvula de 3 vias motorizada flui de AB para A ou B, ou de A ou B para AB.

Válvulas de 3 vias motorizada

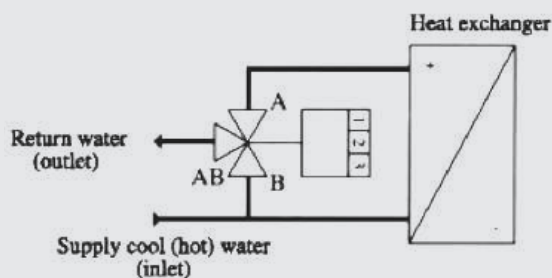

Válvulas de 2 vias motorizada

