

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 24 Vac/dc, $\pm 10\%$

Torque: 350 in-lb (40 Nm)

Tempo de abertura/fechamento: 150 s a 180 s

Potência: 6 a 8 VA

Potência em standby: 3 VA

Ângulo de rotação: 90° (máx. 95°)

Sinal de controle: 0(2)-10 Vdc / 0(4)-20 mA

Sinal de retorno: 0(2)-10 Vdc

Acoplamento universal: $\circ$ 14 a 20 mm / $\square$ 10x10 a 14x14 mm

Proteção de sobrecarga: automático

Classe de proteção: IP54 / NEMA 2

Temperatura ambiente: -10 a +55 °C / RH 0 a 90 %

Nível de ruído: 40 dB(A)

Peso: 1.95 Kg



DIMENSÕES

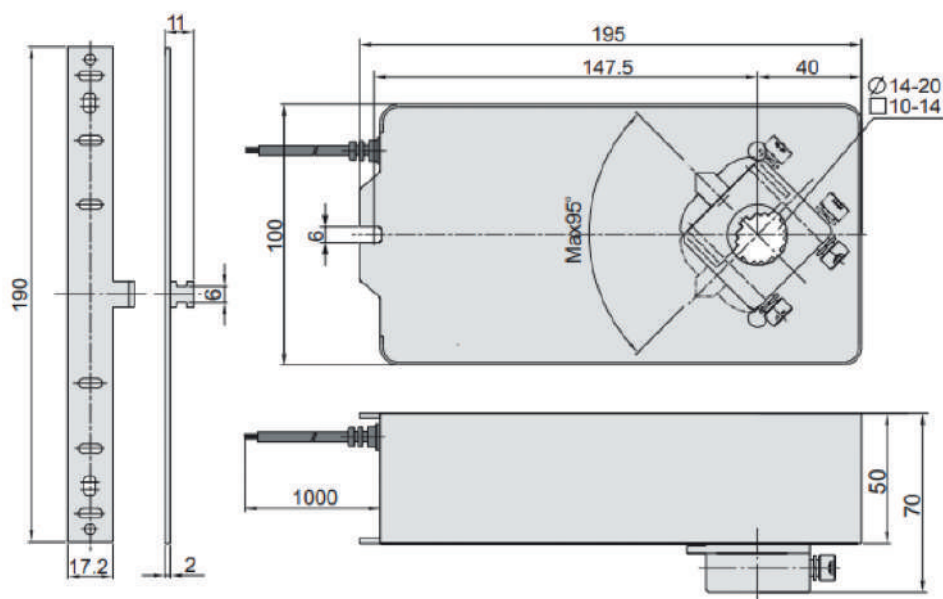


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

