

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Tensão nominal:** 230 Vac,  $\pm 10\%$

**Torque:** 35 in-lb (4 Nm)

Tempo de abertura/fechamento: 90 s a 110 s

**Potência: 4 VA**

Potência em standby: 1 a 4 VA

Ângulo de rotação: 90° (máx. 95°)

**Sinal de controle:** floating / on-off 2 pontos

**Acoplamento universal:** ○ 6 a 16 mm/□ 5x5 a 11x11 mm

Proteção de sobrecarga: automático

**Classe de proteção:** IP54 / NEMA2

**Temperatura ambiente:** -10 a +55 °C / RH 0 a 90 %

Nível de ruído: 40 dB(A)

**Peso:** 600 g



## DIMENSÕES


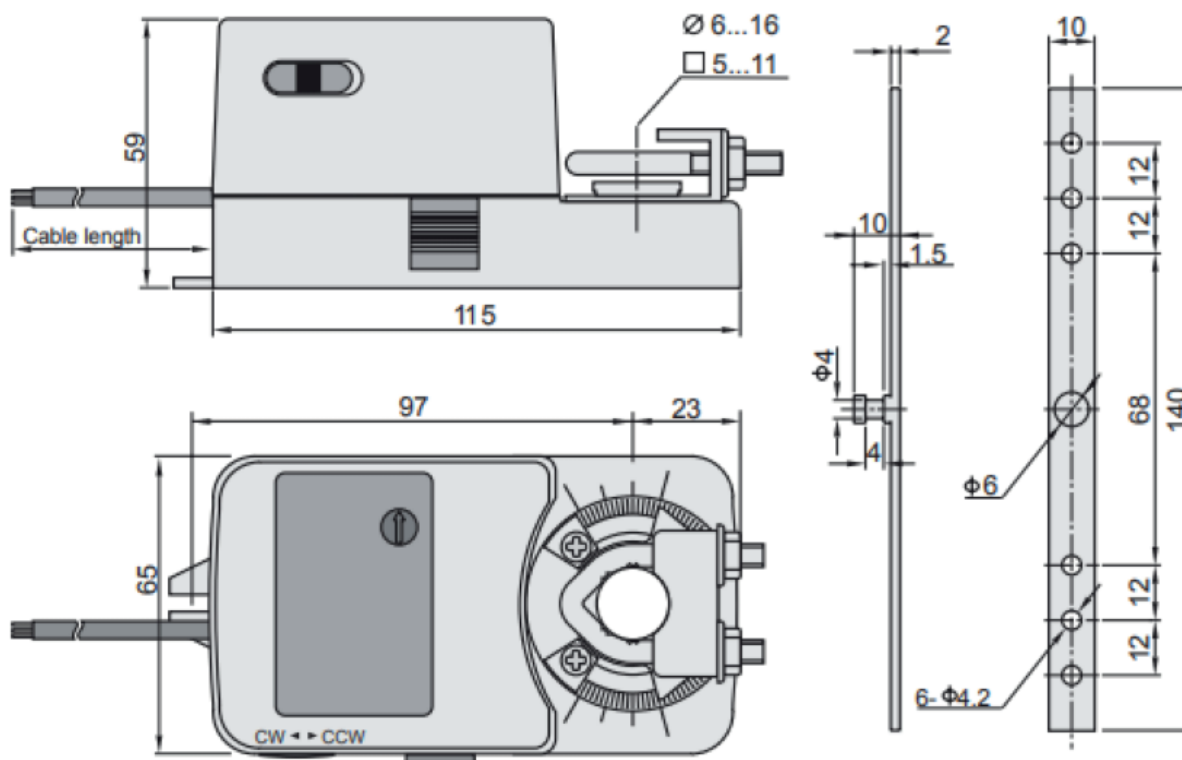




DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

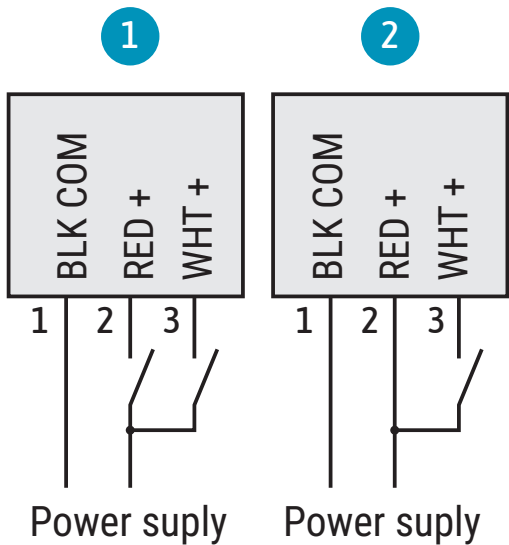

| MODELO      | DIAGRAMA DE LIGAÇÃO | TENSÃO NOMINAL |
|-------------|---------------------|----------------|
| EMO-35F-230 | 1 ou 2              | 24Vac/dc       |