

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 24 Vac/dc, $\pm 10\%$

Torque: 85 in-lb (10 Nm)

Tempo de abertura/fechamento: 80 s a 130 s

Potência: 6 VA

Potência em standby: 1 a 3 VA

Ângulo de rotação: 90° (máx. 95°)

Sinal de controle: floating / on-off 2 pontos

Acoplamento universal: ○ 10 a 18 mm/□ 6x6 a 12x12 mm

Proteção de sobrecarga: automático

Classe de proteção: IP54 / NEMA 2

Temperatura ambiente: -10 a +55 °C / RH 0 a 90 %

Nível de ruído: 40 dB(A)

Peso: 1 Kg

Opcional: microswitch (3 A, 250 Vac)



DIMENSÕES


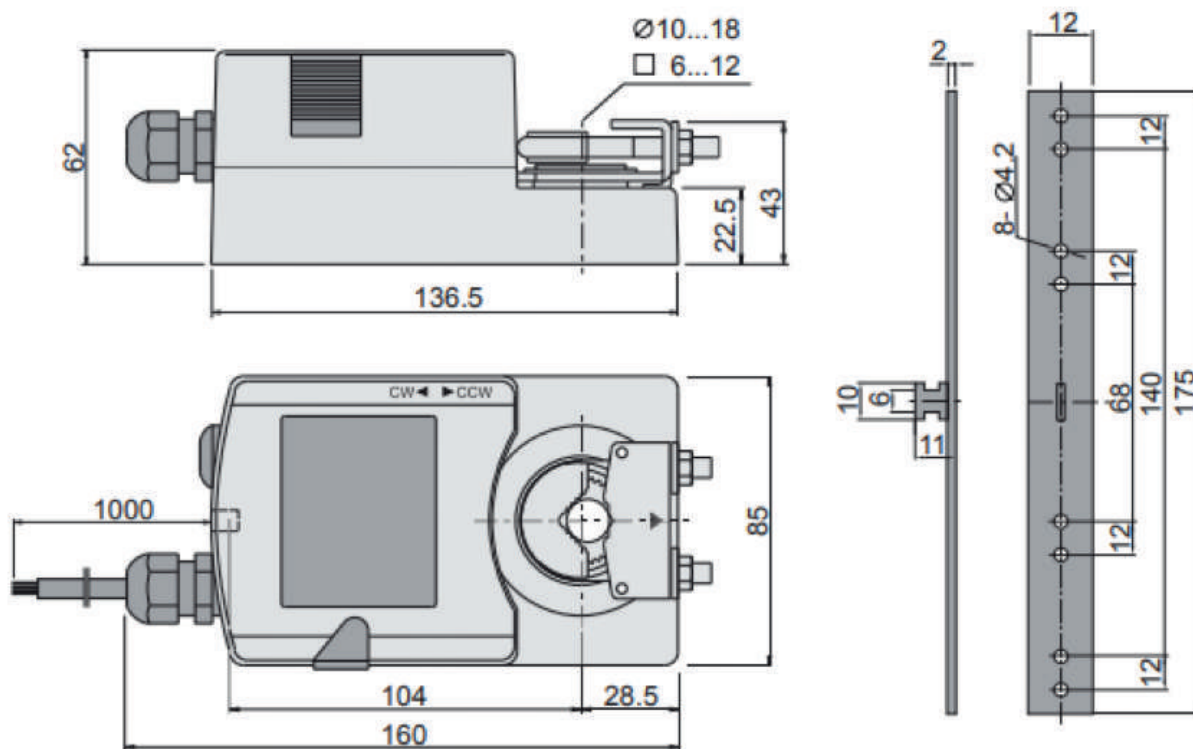


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

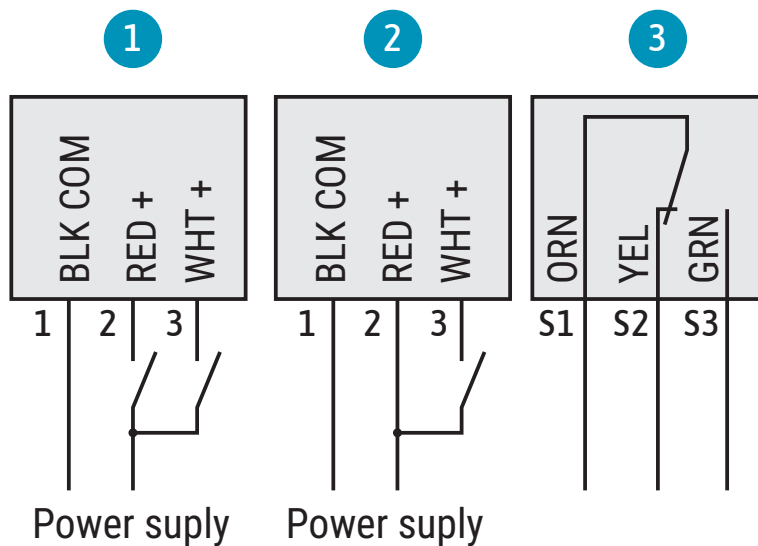

MODELO	DIAGRAMA DE LIGAÇÃO	TENSÃO NOMINAL
EMO-85F-24	1 ou 2	24Vac/dc
EMO-85F-24S	1 + 3	24Vac/dc
	2 + 3	24Vac/dc