

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 24 Vac+25 % / -20 %, 50/60 Hz

Controle: proporcional 0-10 V / 10-0 Vdc, 2-10 V / 10-2 Vdc,
Ri = 100 kΩ

Conexão: M30x1.5

Consumo: inicial ≤7 W (VA), durante operação ≤3 W (VA),
corrente inicial ≤250 mA, corrente stand-by/sleep
mode ≤25/2 mA

Velocidade de controle: 30 s/mm

Torque: 125 N

Curso: 4.7 mm sendo que o curso mínimo da válvula precisa
ser de 1 mm. Posição da válvula visível devido ao
indicador de posição

Temperatura do fluido: +2 a +94 °C

Temperatura ambiente: -5 a +50 °C

Temperatura de armazenamento: -25 a +70 °C

Temperatura média: 120 °C


Grau de proteção: IP54

Classe de proteção: II, EN 60730

Peso: 220 g



DIMENSÕES

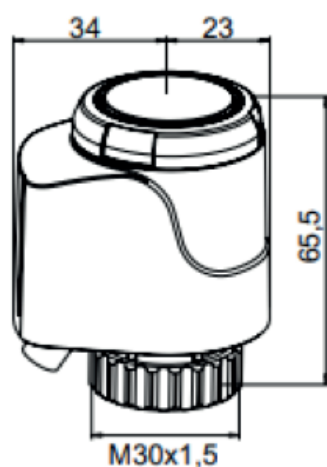

INSTALAÇÃO

Ângulo de instalação


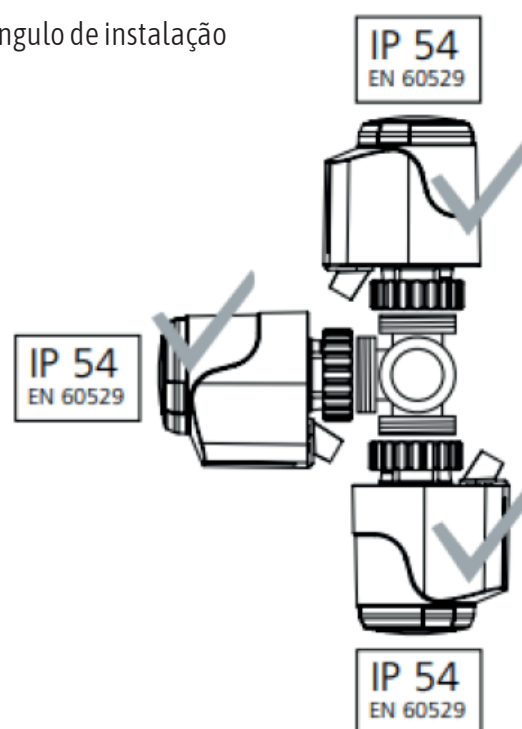


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

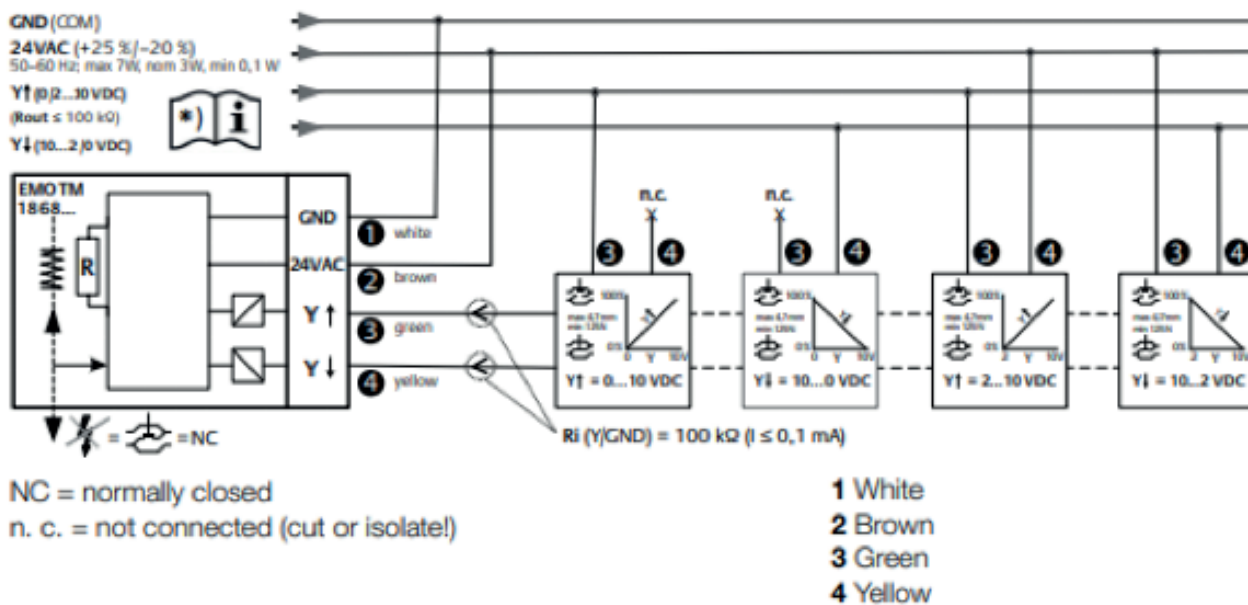

Control voltage	GND (COM)	24 V AC	Y↑	Y↓
	white	brown	green	yellow
	1	2	3	4
0 - 10 V	X	X	X	-/ n. c.
10 - 0 V	X	X	-/ n. c.	X
2 - 10 V	X	X	X	24 V AC
10 - 2 V	X	X	24 V AC	X