

ATUADORES

SRA13

Marca: Actua Controls
Atuador destacável on-off/floating ou proporcional para
acoplamento em válvulas de 2 e 3 vias de ½" até 1 ¼".



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 24 Vac, 2.5 VA (proporcional)

220 Vac, 5 VA (on-off/floating), 50/60 Hz

Controle: on-off/floating ou proporcional 4 a 20 mA,
acionamento bidirecional com embreagem magnética

Material: plástico de engenharia ABS de alta resistência
à prova de chamas

Tempo de abertura/fechamento: 65 s a 90 s (2 vias)
75 s a 120 s (3 vias)

Meio: água gelada/quente

Temperatura do fluido: +2 a +94 °C

Temperatura ambiente: ≤ +40 °C


Pressão: 2.1 Mpa

Close-off: 0.3 Mpa (45 psi)

Peso: 380 g




DIMENSÕES

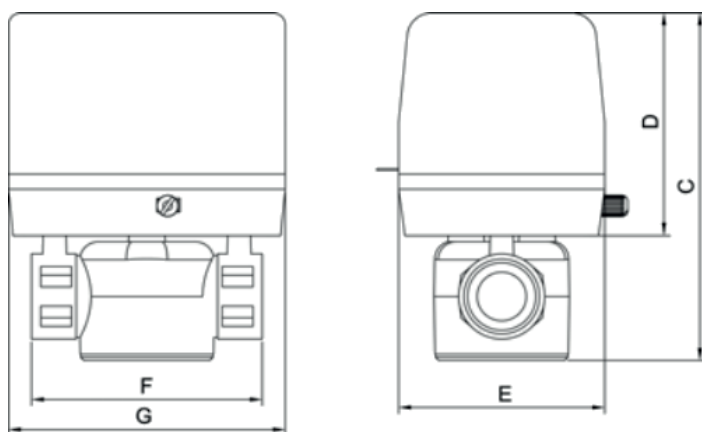

TIPO	VIAS	DIMENSIONAL EM MM				
		C	D	E	F	G
DN 15	2 VIAS	115	73	67	80	90
DN 20		115	73	67	89	90
DN 25		117	73	67	93	90
DN 32		131	73	67	105	90
DN 15	3 VIAS	125	73	67	80	90
DN 20		127	73	67	89	90
DN 25		139	73	67	93	90
DN 32		146	73	67	105	90

MONTAGEM E DESMONTAGEM

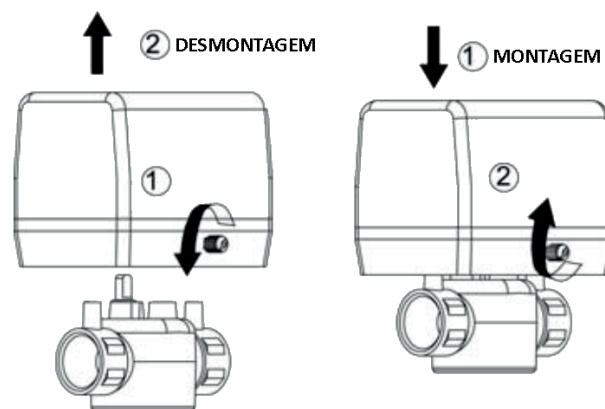

Ângulo de
instalação



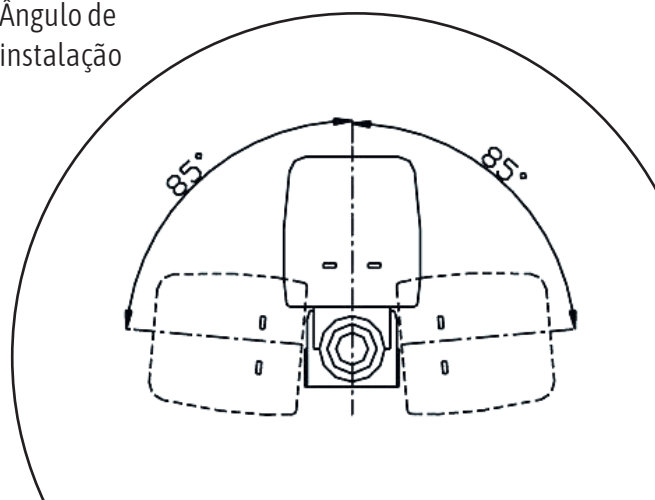


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

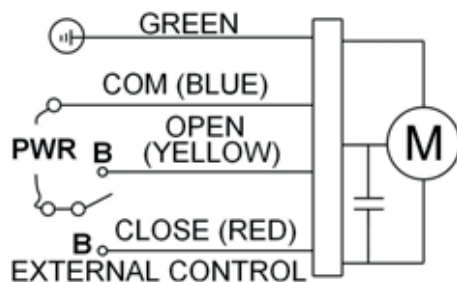

Opção: on-off/floating

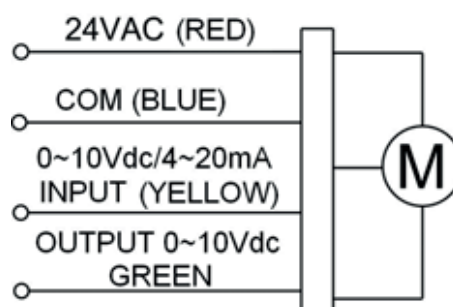


Proporcional


INSTALAÇÃO

Esquema de instalação no sistema de água

Válvula de 2 vias

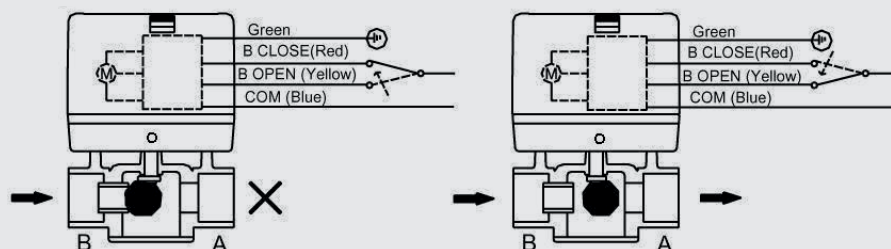

Válvula de 3 vias divergente

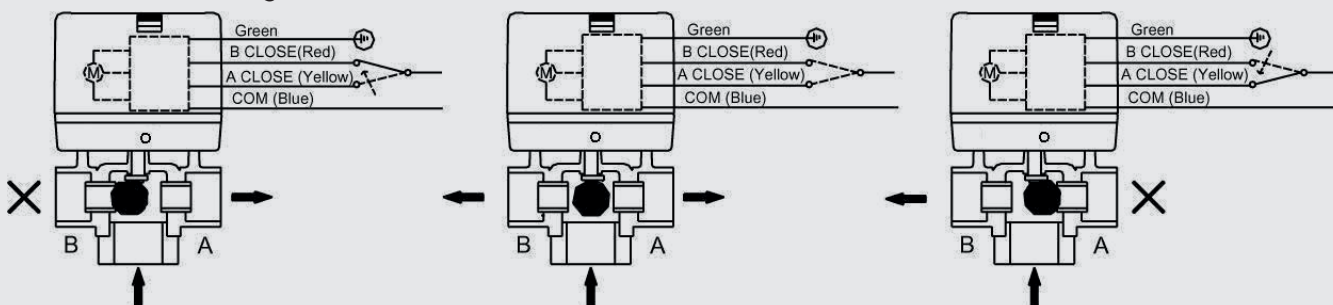

Válvula de 3 vias misturadora

