

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 24 Vac $\pm 15\%$, 50/60 Hz

Consumo: durante operação <3.2 VA (Vac), <1.6 W (Vdc)
standby <1.3 VA (Vac), <0.6 W (Vdc)

Controle: proporcional 0-10 V / 10-0 Vdc, 2-10 V / 10-2 Vdc,
Ri = 47 k Ω

Característica: linear

Tempo de atuação: 6 s/mm

Torque: 300/500 N

Temperatura do fluido: máximo 120 °C

Temperatura ambiente: 0 a +50 °C (RH 5 a 95 %, sem
condensação)

Temperatura de armazenamento: -20 a +70 °C (RH 5 a 95 %, sem
condensação)

Grau de proteção: IP54

Classe de proteção: III, EN 61140

Cabo: 1, 2 ou 5. Com terminais. Tipo LiYY, 3x0.25 mm²

Curso: 18 mm, detecção automática do curso da válvula

Nível sonoro: máximo 30 dBA

Conexão: M30x1.5



Materiais: capa PC/ABS GF8, base PA GF40, porca de fixação
em bronze niquelado

Cor: branco RAL 9016 e cinza RAL 7047

Peso: 200 g



DIMENSÕES

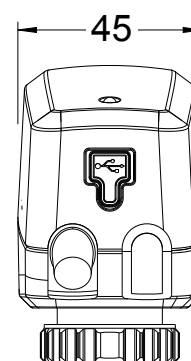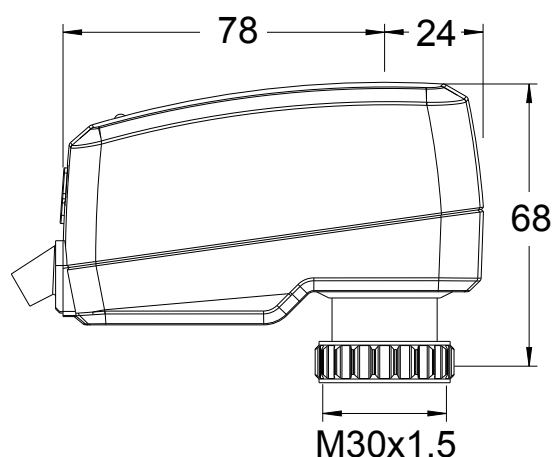


ATUADORES

TA-SLIDER-500


Marca: IMI Hydronic
Atuador proporcional configurável digitalmente,
compatível com válvulas modelo TA-Modulator.





DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

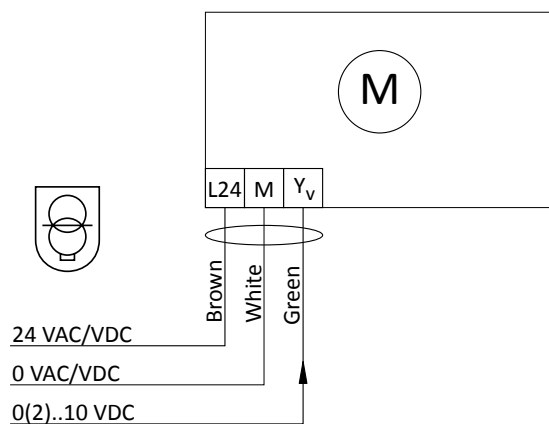

INSTALAÇÃO

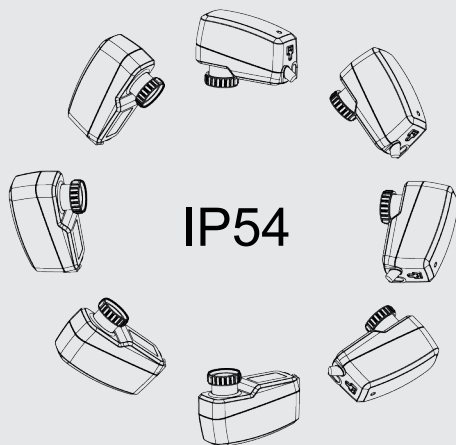

Atenção!

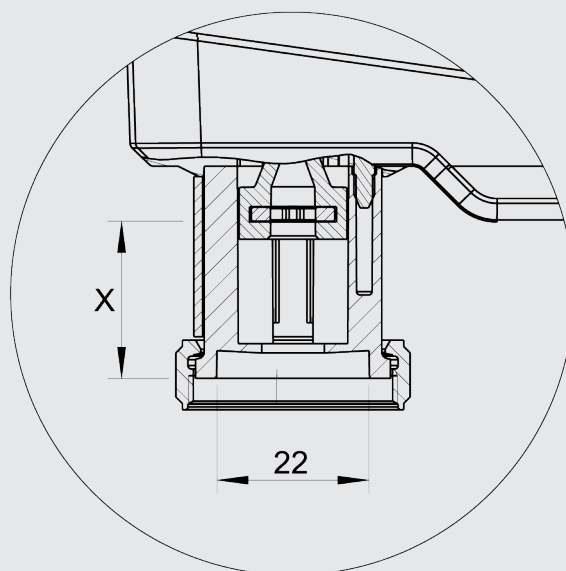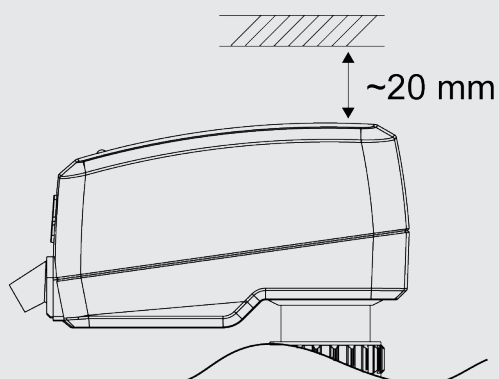

$X = 7.7 - 23.9 \text{ mm}$