

## VÁLVULAS MOTORIZADAS

**NS2000**

Marca: Actua Controls  
Válvula esfera flangeada com curva característica para motorização.



### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Estrutura da válvula: 2 vias

Conexão: flange

Controle: on-off, floating ou proporcional

Material: ferro fundido, assento em PTFE/HNBR, esfera em bronze niquelado

Pressão nominal: 1.6 Mpa



Meio: água ou até 50% de solução de etilenoglicol

Temperatura do meio: +5 °C a 95 °C

Opcional: base de acoplamento para atuador



### DIMENSÕES

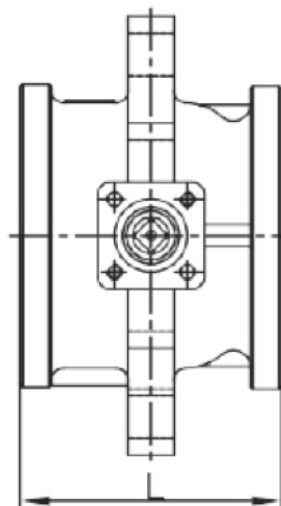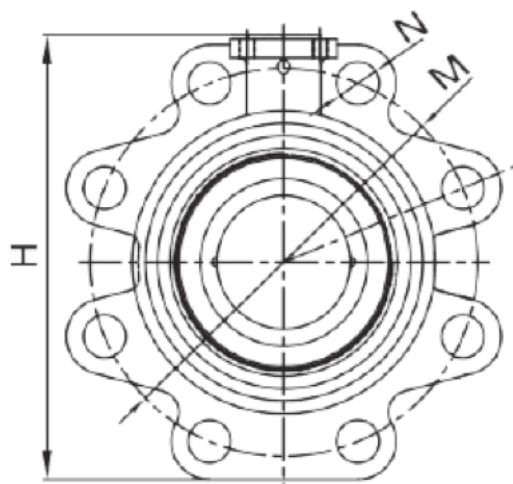

| Modelo | Número de vias | Diâmetro | Conexão | CV<br>(coeficiente de vazão) | Dimensão        |           |                 |           |           |
|--------|----------------|----------|---------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
|        |                |          |         |                              | furação<br>(mm) | H<br>(mm) | N<br>(qde/diâm) | M<br>(mm) | L<br>(mm) |
| NS2065 | 2 vias         | DN65     | G2 ½"   | 74.3                         | 44x44           | 153       | 4-Ø18           | 145       | 93        |
| NS2080 | 2 vias         | DN80     | G3"     | 118                          | 44x44           | 184       | 8-Ø18           | 160       | 108       |
| NS2100 | 2 vias         | DN100    | G4"     | 188.9                        | 52x52           | 202       | 8-Ø18           | 180       | 120       |
| NS2125 | 2 vias         | DN125    | G5"     | 283.2                        | 52x52           | 231       | 8-Ø18           | 210       | 144.5     |
| NS2150 | 2 vias         | DN150    | G6"     | 472                          | 52x52           | 269       | 8-Ø22           | 240       | 167       |


## VÁLVULAS MOTORIZADAS

**NS2000**


Marca: Actua Controls  
Válvula esfera flangeada com curva característica para motorização.



### OPCIONAL

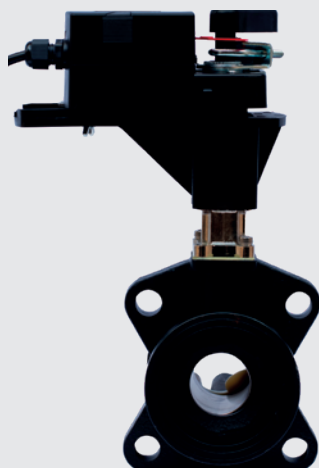

Válvula esfera flangeada  
com atuador IP54

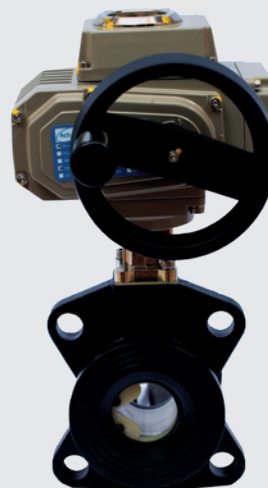

Válvula esfera flangeada  
com atuador IP67