

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 24 Vac, 50/60 Hz

Corrente: 1 A

Escala de pressão: 55 a 414 Pa

Pressão diferencial: 14 kPa, fixo

Máxima pressão suportada: 1241 kPa

Máxima pressão diferencial suportada: 830 kPa

Contato: SPDT

Material: aço 1.6 mm laminado a frio  
invólucro em plástico ABS na cor cinza

Montagem: montar em superfície plana com suporte de  
montagem universal 271-51


Conexão: terminal vermelho com entradas codificadas por  
cor (ver diagrama de ligação)

Temperatura ambiente: -1 °C a +60 °C

Peso: 1.1 kg



## DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

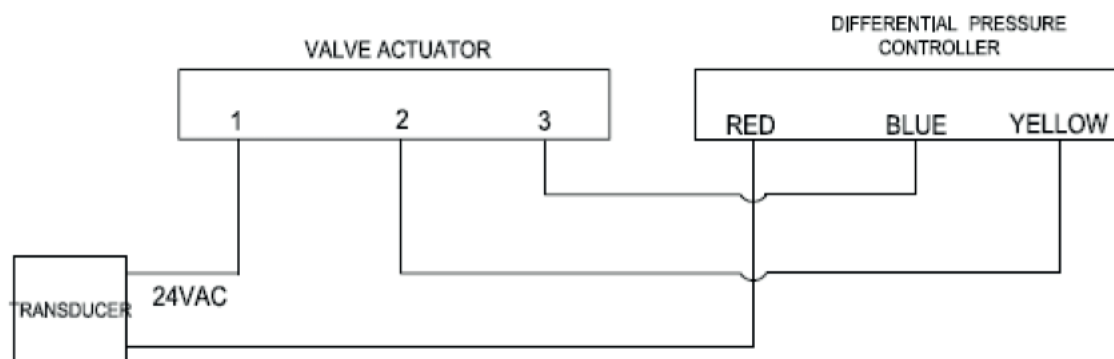

\* Quando os terminais 1 e 2 do atuador estiverem ligados, a válvula irá para a posição fechada; quando os terminais 1 e 3 do atuador estiverem ligados, a válvula irá para a posição aberta.

\* Quando a pressão diferencial do sistema diminui, o contato floating torna comum o terminal vermelho para azul; e quando a pressão diferencial aumenta, torna comum o terminal vermelho para amarelo.