

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Controle: floating ou proporcional (selecionável por jumper)

Tensão nominal: 24 Vac

Consumo de energia: 2 VA

Precisão: 1 °C/2 °C, a configuração de fábrica é 1 °C

Escala de temperatura: 10 °C a 30 °C

Elemento sensível: NTC, 10 KΩ

Temperatura de trabalho: 0 °C a +55 °C

Temperatura de armazenamento: -40 °C a +55 °C

Umidade ambiente: máximo RH 90 %

Peso: 140 g



DIMENSÕES

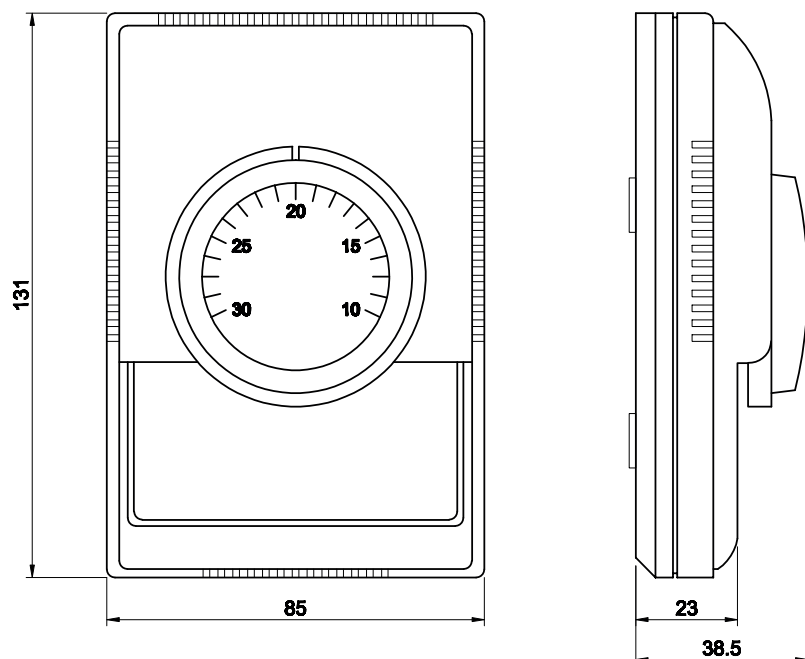


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

