

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Funções: balanceamento, pré-ajuste, medição, bloqueio
(o cone de fechamento para as válvulas de DN65-300
tem as pressões balanceadas, facilitando o
fechamento ou a abertura da válvula)

Dimensões: DN65-400

Classe de pressão: classe 150 (PN16)

Temperatura de trabalho: -20 °C a +120 °C

Fluidos: água ou fluidos neutros, misturas aquosas de glicol
(0-57 %)

Materiais: Corpo: ferro fundido EN-GJS-400-15

Cabeçote, cone de fechamento e haste: AMETAL®
(suporte e cabeçote DN200-300 em fundição nodular
e cone em bronze)


Estanqueidade do assento: cone com juntas em
borracha EPDM

Parafusos superiores: aço cromado

Indicador digital: DN65-150 dispõe de volante
vermelho em poliamida, DN200-300 com volante
vermelho em alumínio

Acabamento superficial: DN65-150 pintura epóxi,
DN200-300 2 camadas de tinta esmaltado


Flanges: classe 150 ASME/ANSI B16.42

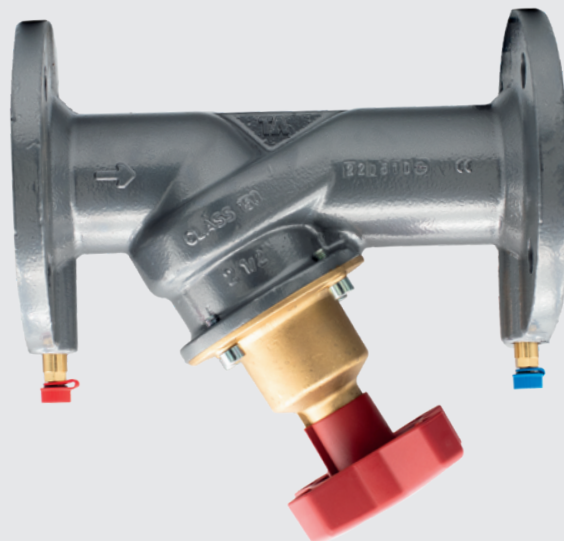


*AMETAL® é uma liga resistente à abrasão e à corrosão, desenvolvida pela IMI Hydronic Engineering

DIMENSÕES

Tampa fixa com parafusos




Tampa fixa com parafusos
Ponto de medição no corpo



DN	Diâmetro	Número de furos por flange	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Kvs	Kg
65	2 ½"	4	290	205	180	85	11.0
80	3"	4	310	220	190	120	14.0
100	4"	8	350	240	230	190	19.6
125	5"	8	400	275	255	300	28.1
150	6"	8	480	285	280	420	37.1
200	8"	8	600	420	345	765	76.0
250	10"	12	730	430	406	1185	122.0
300	12"	12	850	480	483	1450	163.0

INSTALAÇÃO

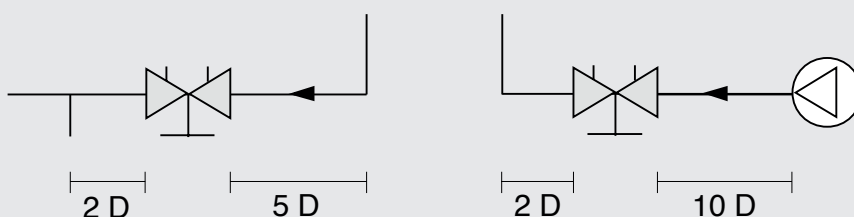

D = DN da válvula

