

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 24 Vac/dc $\pm 10\%$, 50/60 Hz

Características: 2 loops de controle independentes, 1 sensor de temperatura interno, 2 entradas universais, 2 saídas binárias, 1 saída analógica

Controle: proporcional 0-10 Vdc / 0-20 mA

Consumo de energia: máximo 3 VA

Escala de temperatura: 0 °C a +50 °C

Umidade ambiente: máximo RH 95 %

Material: plástico ABS a prova de fogo, em conformidade com padrão UL-94

Grau de proteção: IP30


Classe de proteção: classe III

Luz de fundo: cor azul

Peso: 265 g




DIMENSÕES

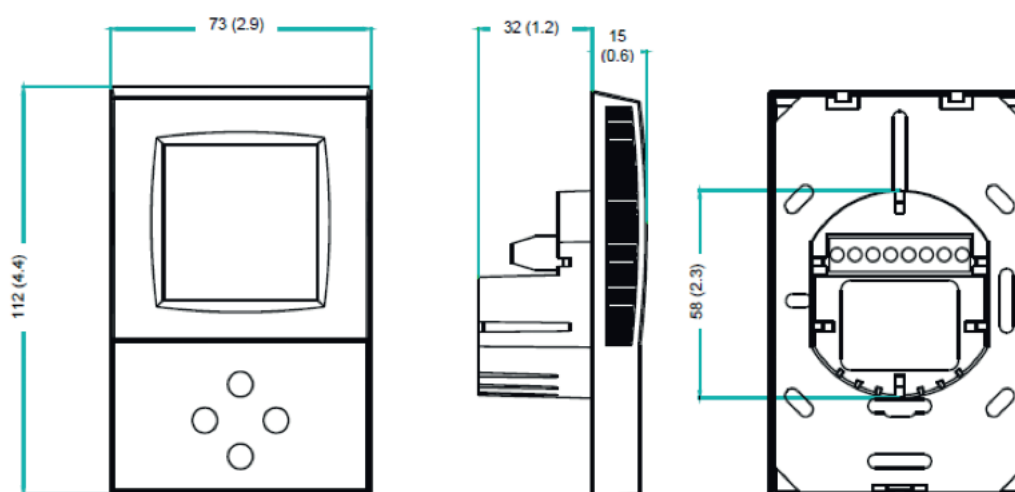

*A Actua Controls não se responsabiliza pela parametrização do produto.

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

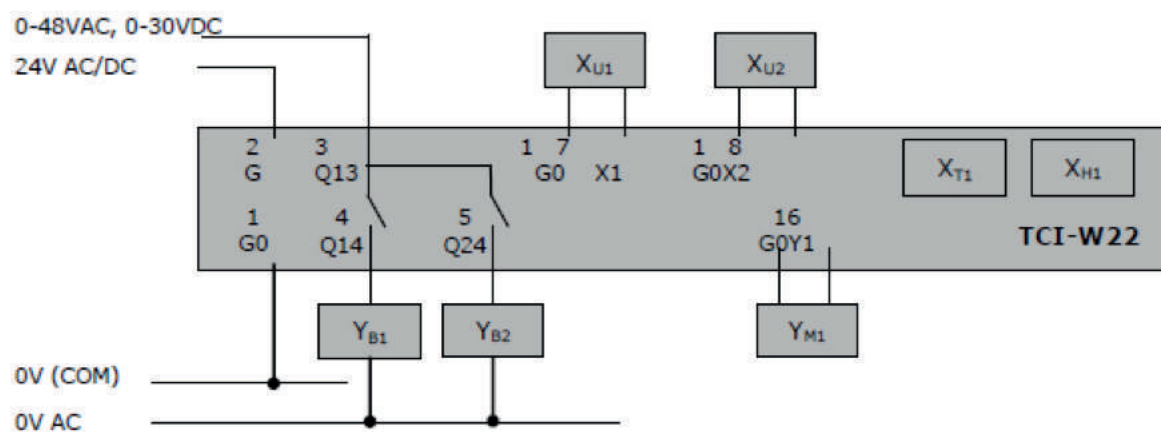

G0	Alimentação:	0V, -24Vdc, comum para alimentação, entrada e saída analógica
G	Alimentação:	24Vac, +24Vdc
Q	Saídas binárias:	Contatos de relê livres de potencial
Yb1, b2	Saída binária comum	
Xu1, u2	Entrada universal:	NTC10KΩ @ 25°C, 0-10Vdc / 0-20mA (selecionável por jumper)
Ym1	Saída analógica:	0 a 10Vdc / 0-20mA
Xt1	Entrada de temperatura interna	
Xt1	Entrada de umidade interna se AES3-HT for inserido	