

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Tensão nominal:** 24Vac/dc  $\pm 10\%$ , 50/60Hz

**Características:** 2 saídas analógicas proporcionais, sinal 0-10Vdc

**Consumo de energia:** máximo 1.5VA

**Escala de temperatura:** 0 °C a +50 °C

**Umidade ambiente:** máximo RH 95 %

**Material:** plástico ABS a prova de fogo, em conformidade com padrão UL-94

**Grau de proteção:** IP30

**Classe de proteção:** classe III


**Luz de fundo:** cor azul

**Características:** 4-pipe


**Peso:** 270 g



## DIMENSÕES

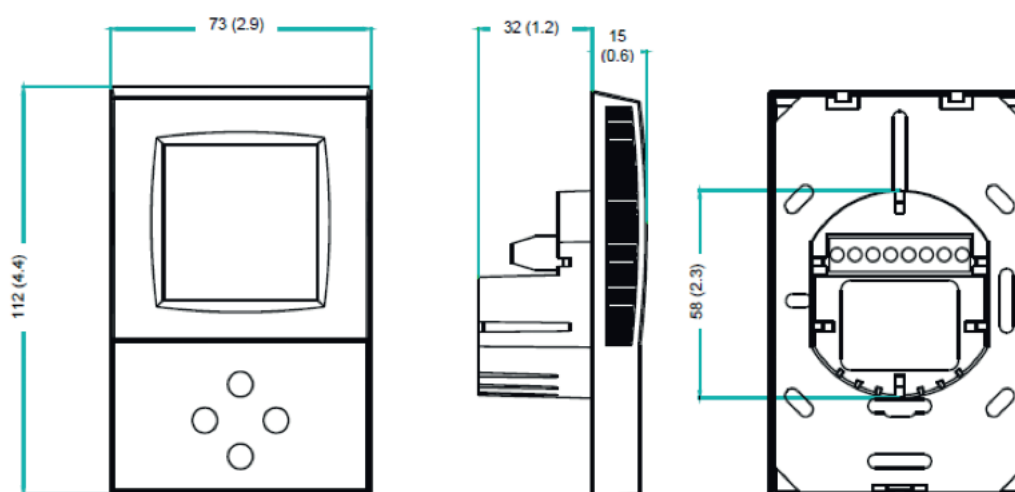

## DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

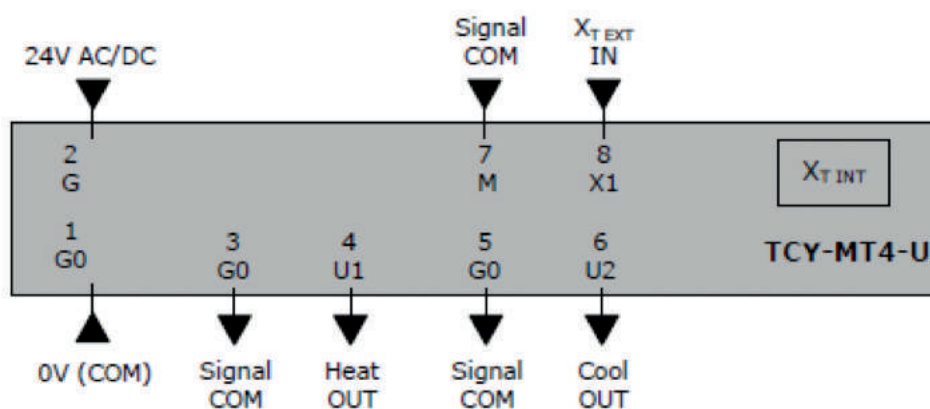

|    |                              |                                                     |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| G0 | Alimentação:                 | 0V, -24Vdc, internamente conectado ao sinal comum   |
| G  | Alimentação:                 | 24Vac, +24Vdc                                       |
| M  | Sinal comum                  | Potencial 0 comum para entradas e saídas analógicas |
| X1 | Entrada externa temperatura  | NTC 10KΩ @ 25°C                                     |
| U1 | Saída analógica aquecimento  | 0 a 10Vdc                                           |
| U2 | Saída analógica refrigeração | 0 a 10Vdc                                           |