

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Estrutura da válvula: corpo monobloco, semi-lug

Controle: manual ou motorizado

Pressão de trabalho: 150 psi

Pressão máxima: 175 psi

Temperatura de trabalho: -20 °C a +80 °C

Materiais:

Corpo: ferro nodular ASTMA-536 GR.65.45.12

Disco: aço inox fundido ASTMA-351 GR.CF8 (304)



Haste: AISI 410

Vedação da sede: resiliante em borracha EPDM

Opcional: alavanca manual



DIMENSÕES

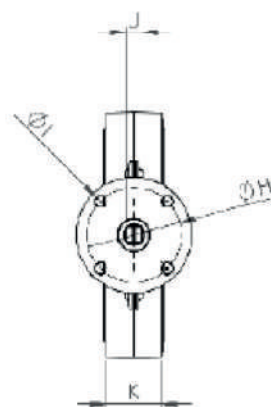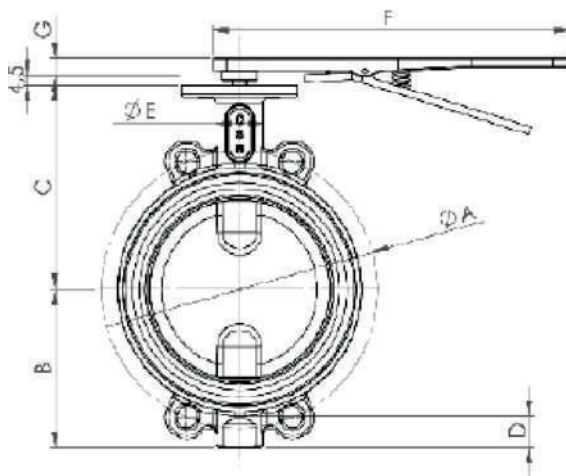

Modelo	Dimensão		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H	I (mm)	J (mm)	K (mm)	Nº furos	PESO (kg)
	(pol.)	(mm)													
VBIM-2	2"	50	121	68	109	19	36	287	30	F5	8	11	43.2	4	2.8
VBIM-2 ½	2 ½"	65	140	77	115	21	36	287	30	F7	10	11	45.5	4	3.6
VBIM-3	3"	80	152	83	135	19	36	287	30	F7	10	11	47.3	8	3.95
VBIM-4	4"	100	190	107	144	28	41	287	30	F7	10	11	53.4	4	5.4
VBIM-5	5"	125	216	121	166	32	43	287	30	F7	10	14	55.1	4	7.0
VBIM-6	6"	150	241	144	180	38	43	287	30	F7	10	14	57.0	4	8.4
VBIM-8	8"	200	298	175	227	41	54	382	34	F10	12	17	61.3	4	14.2
VBIM-10	10"	250	362	217	251	57	46	478	25	F10	12	22	67.4	4	19.2
VBIM-12	12"	300	432	235	286	48	51	478	25	F10	12	22	76.0	4	26.75

CONSTRUÇÃO



1. Anel elástico interno
2. Arruela lisa
3. Anel elástico interno
4. Eixo superior borboleta classe 150
5. Bucha
6. Vedação borboleta classe 150
7. Disco borboleta classe 150
8. Bujão 1 3/8"
9. Eixo inferior borboleta classe 150
10. Corpo borboleta classe 150

OPCIONAL



Válvula borboleta
motorizada



Válvula borboleta
3 vias motorizada



Válvula borboleta
com alavanca manual