

## ATUADORES

### EMO-T

Marca: IMI Hydronic  
Atuador on-off termoeletrico de alta performance,  
compatível com válvulas modelo TBV-C e TA-Compact-P.



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Tensão nominal:** 230 Vac  $\pm 15\%$ , 50/60 Hz

**Controle:** on-off, normalmente fechado

**Conexão:** M30x1.5

**Consumo:** inicial  $\leq 58$  W (VA), durante operação  $\leq 2.5$  W (VA),  
corrente inicial  $\leq 250$  mA, 1 s

**Tempo de ciclo:** 4 minutos para o primeiro ciclo

**Torque:** 125 N

**Curso:** 4.7 mm, posição da válvula visível devido ao  
indicador de posição

**Temperatura do fluido:** +2 a +94 °C

**Temperatura ambiente:** -5 a +50 °C

**Temperatura de armazenamento:** -25 a +70 °C

**Temperatura média:** 120 °C


**Grau de proteção:** IP54

**Classe de proteção:** II, EN 60730


**Peso:** 220 g



## DIMENSÕES

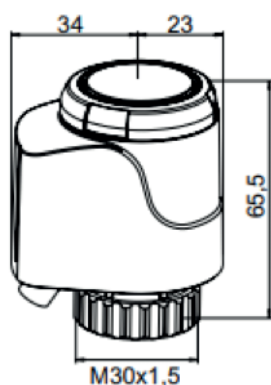

## DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

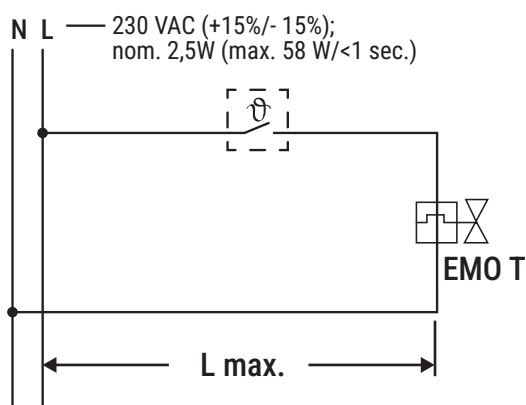

## INSTALAÇÃO

Ângulo de instalação

